


# ROBUR®

caring for the environment

**YENİ ÜRÜN**

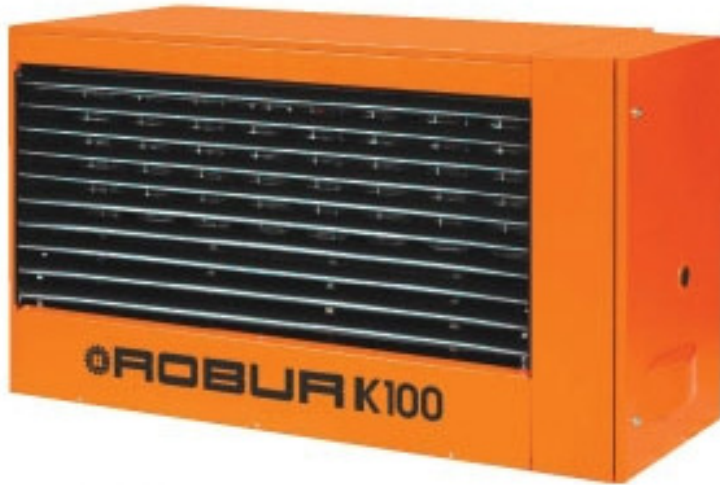

**K serisi**  
Yüksek Teknolojili  
Gazlı Isıtıcılar



- Modülasyonlu Yanma
- Modülasyonlu Hava Debisi
- %96'ya varan yüksek verim
- Sabit sıcaklık, düşük hava hızı ve ses seviyesi
- Ortam sıcaklığını 3 farklı dereceye ayarlayabilme
- Çalışma gün ve saatini seçme
- Çalışma/arıza fonksiyon takibi
- Manuel ayar imkanı, mim, maks, orta güçte çalıştırma
- Harici sinyalle uzaktan ısıtıcıyı çalıştırma imkanı



MODEL		K 32	K 45	K 60	K 80	K 100
Kategori		H2H3B/P				
Tip		C13 - C33 - B23 - C63 - C53				
Norminal Isıl Güç	KW	32	45	60	80	100
Norminal Çıkış Gücü	KW	29,6	41,6	55,2	73,6	92
Minimum Isıl Güç	KW	18,6	27	34,5	46	56
Minimum Çıkış Gücü	KW	17,7	28,8	33	44,2	53,9
Gaz Tüketimi (15°C - 1013 mbar)	Doğalgaz m <sup>3</sup> /h LPG Propan kg/h	3,34 2,5	4,69 4,34	6,25 5,75	8,34 7,67	10,42 9,59
Gaz Tüketimi Ekonomide (15°C - 1013 mbar)	Doğalgaz m <sup>3</sup> /h LPG Propan kg/h	2,31 1,45	2,81 2,11	3,6 2,7	4,8 3,6	5,84 4,38
Verim Maksimum Kapasitede	%	92,5	92,5	92	92	92
Verim Minimum Kapasitede		95	95,5	95,6	96	96,2
Giriş Basıncı	Doğalgaz mbar LPG Propan	Min. 14 - Maks. 55 Min. 37 - Maks. 55				
Gaz Giriş Boru Çapı	DN	20				
Taze Hava Giriş Çapı	mm	80				
Egzost Çıkış Borusu Çapı	mm	80				
Elektrik Beslemesi		230-240V - 50Hz				
Elektrik Gücü	W	350	450	750	850	900
Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	0 /+35				
Şigorta	A	6,3				
Hava Debisi	Maksimum Hızda m <sup>3</sup> /h Minimum Hızda	2700 2300	4000 2600	5350 3670	6300 4000	8250 5775
Hava Sıcaklığı Değişimi	Minimum Hızda °C Maksimum Hızda	32 23	30,8 29,4	30,6 26,7	34,6 32,8	33 27,7
Ufleme Mesafesi (hava hızı ~1 m/sn)	m	10	25	31	36	40
Ses Seviyesi (6m'deki) Maksimum Hızda	boş alanda dB(A) normal çalışma	47 59	48 60	50 61,5	52 63	54 65,5
Ses Seviyesi (6 m'deki)	min. hız ve normal dB(A)	56	55	56	56	60,5
Ağırlık	kg	55	65	75	98	120